



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 ตำบลทุ่งลูกนก (ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม ม.20 - คลองชลประทาน คลอง 9 ม.13) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 410 เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC.หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประเภทงาน งานทาง	สายทาง			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
เจ้าของงาน	ออกแบบและรายการ			
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 ส.ย. 2558			
ผู้ประมาณราคา นายเสกสรร เล้าอรุณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5	ลงชื่อ		


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	983,603.05	1.3365	1,314,585.48	Factor F
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทป้ายบังคับ	2,040.00		2,040.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทป้ายเตือน	2,040.00		2,040.00	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,321,665.48	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,321,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสิงห์ชะ อ้นเย้ย)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ


(นางปรางมาศ ศิริสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการฯ


(นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการฯ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 ตำบลทุ่งลูกนก (ต่อจากถนนลาดยางเดิม ม.20 - คลองชลประทาน คลอง 9 ม.13) ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 410 เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC.หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายระดมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ต.ทุ่งลูกนก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประมาณการโดย นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา 5

แบบแปลนที่ -

กอง -

เมื่อวันที่ 25 ส.ย. 2558

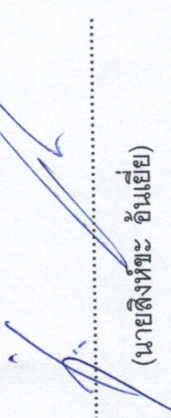
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนลาดยางA.C.	-		-	-	-	-	-	
	งานขุดหรือพื้นที่ทางเดิมแล้วบดอัดแน่น(ลูกรัง)	1,875.00	ตร.ม.	180.00	25,200.00	8.58	16,087.50	16,087.50	อัตราค่าน้ำมัน
	งานพื้นที่ทางลูกรัง(หนา 0.50 เมตรคิวนั่น)	140.00	ลบ.ม.	420.56	193,878.16	70.13	32,329.93	31,375.40	25.00-25.99
	งานพื้นที่ทางหินคลุก(หนา 0.15 เมตรคิวนั่น)	461.00	ลบ.ม.	25.00	51,250.00	6.48	13,284.00	64,534.00	บาท/ลิตร
	งาน Prime coat	2,050.00	ตร.ม.	280.00	574,000.00	13.41	27,490.50	601,490.50	
2	งานตีเส้นจราจร	-		-	-	-	-	-	
	ชนิดสีขาว	82.00	ตร.ม.	250.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	ชนิดสีเหลือง (ตีที่ตลอดความยาวถนน)	41.00	ตร.ม.	250.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ศก.0.60 เมตร	11.00	ท่อน	754.21	8,296	345.00	3,795.00	12,091.31	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	3.85	ตร.ม.	200.00	770	25.00	96.25	866.25	
	ปูนทรายยาแนว	8.00	เมตร	15.00	120	10.00	80.00	200.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							983,603.05	



4	งานเครื่องหมายจราจร											
	ประเภทป้ายบังคับ	1	ป้าย	2,040.00	2,040.00	-	-	2,040.00	-	-	2,040.00	
	ประเภทป้ายเตือน	1	ป้าย	2,040.00	2,040.00	-	-	2,040.00	-	-	2,040.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ

 (นายสิงหะ ชันเฑียร)

..... กรรมการฯ

 (นางปรมาศ ศิริสวัสดิ์)

 (นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)